


美格

@

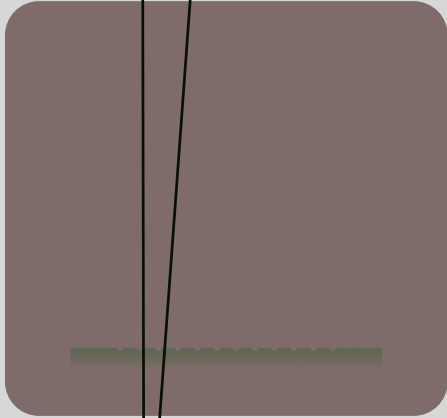

美格智能 SLM332模组

LTE Cat.1

GNSS& Wi-Fi Scan

SLM332

LTE Cat.1

4 UART

10Mbps

5Mbps;封装上采用了17.6*15.7*2.4mm

2G

Open CPU

SLM332系列模

SLM332-C SLM332内置了

TCP、UDP、

MQTT、FTP/FTPS、HTTP/HTTPS、LWM2M、Coap), 集成多个工

M2M的

POS、Tracker、公网POC等

■ 主要优势:

- LTE Cat.1, 最大下行速率可达10Mbps
- GPRS/LTE Cat.1网络制式的全面覆盖
- GPS(可), Wi-Fi Scan
- FOTA远程升级
-
-


MeiG Smart SLM332模组

LTE Cat.1

GNSS& Wi-Fi Scan

■ 基本属性：

- : LCC (LCC 83pin+LGA 126pin)
- : 15.7×17.6×2.4mm
- : <5g

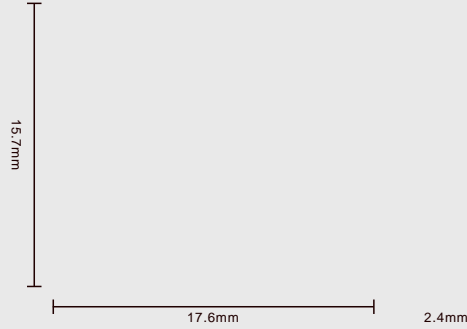

■ 驱动&工具：

- : Window Linux 2.6
Android 4.0
- :
- FOTA

■ 协议：

- TCP/UDP/MQTT/FTP/FTPS/HTTP/HTTPS/LWM2M/Coap